


## 轴承分离器选型技术参数表

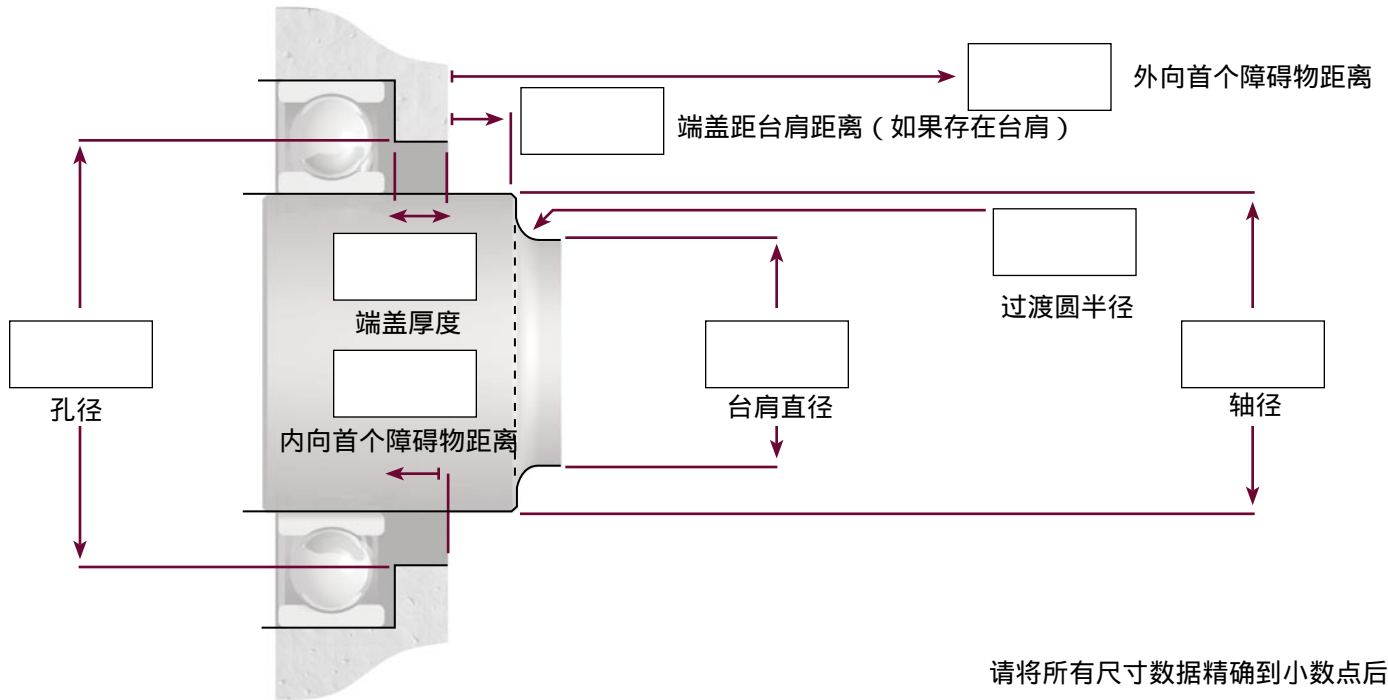

请将所有尺寸数据精确到小数点后2位

应用设备：泵 电机 齿轮箱 轴台 其他 \_\_\_\_\_

当前密封形式：骨架油封 迷宫密封 其他 \_\_\_\_\_

轴杆位置：水平 垂直（顶部 / 底部）

轴承类型：球轴承 辊子轴承 滑动（油膜）轴承

安装：标准压装 法兰安装 其他 \_\_\_\_\_

润滑类型：稀油（油位）\_\_\_\_\_ 油脂 油雾 强制润滑

轴向位移量：是否大于0.4mm?

轴跳动量：单边是否大于0.3mm?

转速：\_\_\_\_\_

密封位置温度：\_\_\_\_\_

设备工作环境：\_\_\_\_\_

端盖形式：整体式 分体式

密封形式：整体式 分体式

密封件材料要求：铜 不锈钢 其他：\_\_\_\_\_

设备台数：\_\_\_\_\_

联系人信息：\_\_\_\_\_

### 对应用工况的简要描述：

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---